




AUSTROPELL


Lisa PLUS



Mögliche Farben



Max. insgesamte Wärmeleistung	kw	ca. 8kw
Max. nutzbare Wärmeleistung	kw	7,5
Min. nutzbare Wärmeleistung	kw	3,0
Min. Pelletsverbrauch/Stunde	kg/h	ca. 0,6
Max. Pelletsverbrauch/Stunde	kg/h	ca. 1,7
Füllmenge Pellets		15
Co gemessen bei max. nützlicher Wärmeleistung	%	0,020
Co gemessen bei min. nützlicher Wärmeleistung	%	0,015
Wirkungsgrad bei max. nützlicher Wärmeleistung	%	89,5
Wirkungsgrad bei min. nützlicher Wärmeleistung	%	90,0
Abgastemperatur bei max. nützlicher Wärmeleistung	°C	188
Abgastemperatur bei min. nützlicher Wärmeleistung	°C	113
Gas Masse bei max. nützlicher Wärmeleistung	g/s	5,14
Gas Masse bei min. nützlicher Wärmeleistung	g/s	
Empfohlener Schornsteinzug	Pa	0-10
Schornsteinzug bei max. nutzbarer Wärmeleistung	pa	12
Elektrische Leistungsaufnahme bei Start	W	310
Elektrische Leistungsaufnahme	W	110
Nennspannung	Vac	230
Spannungsfrequenz	hz	50
Gewicht	kg	110
Höhe	mm	993
Breite	mm	438
Tiefe	mm	469
Durchmesser Rauchrohranschluss	mm	80
Durchmesser Verbrennungsluft	mm	35

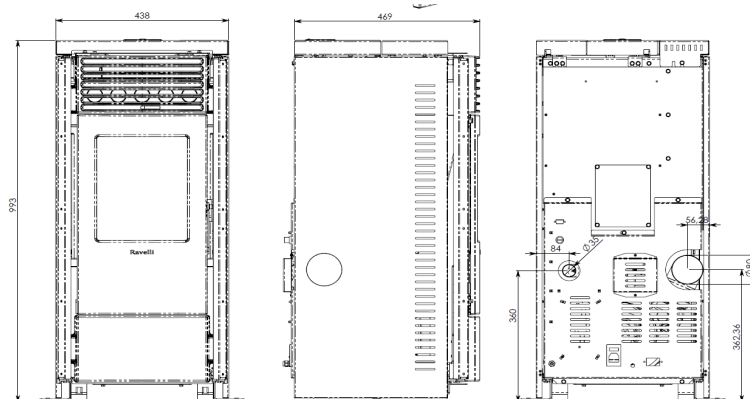

AUSTROPELL

Sprung KG - Austropell, Bauhofstrasse 1, A-5550 Radstadt, www.austropell.com